



# WD270R

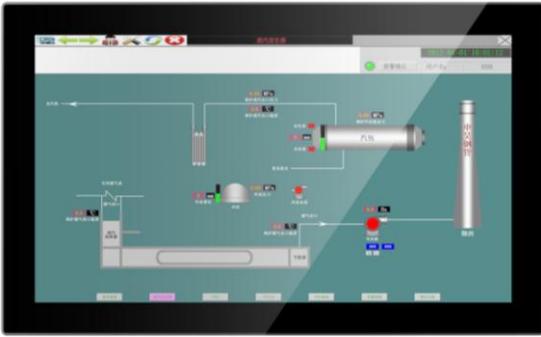

## 特点:

- ◆ Intel® Core™ i3 /i5 /i7 高性能低功耗处理器
- ◆ 27英寸 LED背光显示屏，前面框支持IP65防护等级
- ◆ 铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
- ◆ 工业级多点电容触摸屏
- ◆ 内置Mini-PCle支持多种模块扩展
- ◆ 支持双千兆网口
- ◆ 宽压DC12-24V 输入
- ◆ 内置1 x 2.5寸HDD可扩充支架
- ◆ 支持标准VESA及嵌入式安装方式



数控设备



工业自动化



快递机柜



自动售货机




工程机械



生产车间

## ■产品尺寸图

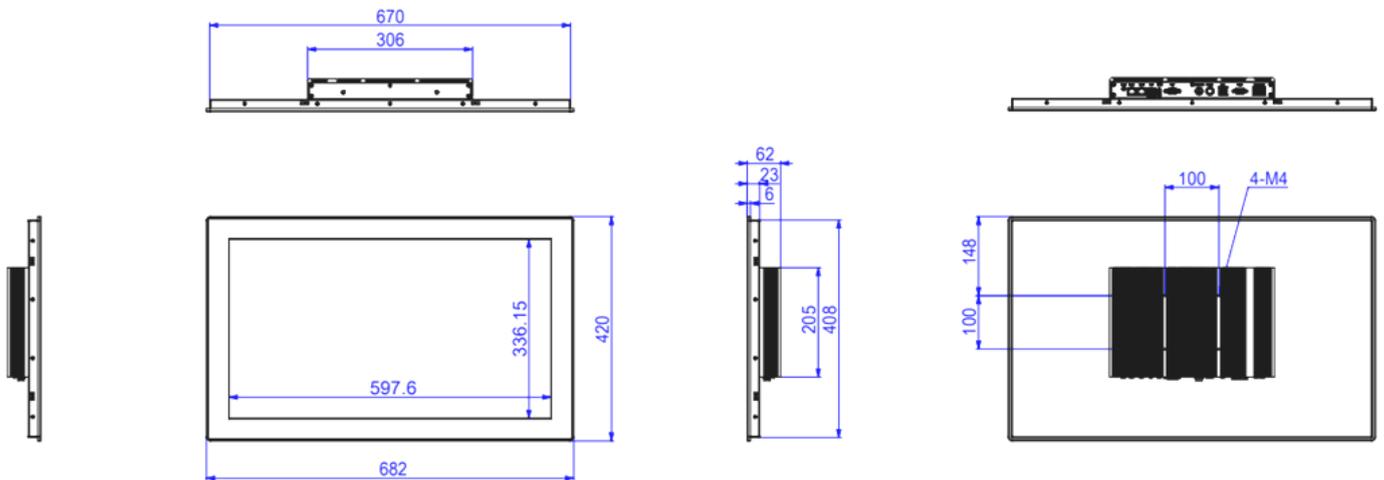

## ■产品规格参数

| 系统     |   |
|--------|---|
| 处理器    | Intel® Core™ i3/ i5 /i7                           |
| 内存     | 1*SO-DIMM, DDR4 1866/2133MHz, 最大可支持16G            |
| 存储     | 1 x SATA<br>1 x MSATA1 插槽, 支持 MSATA 固态硬盘          |
| 图形     | 内建HD显卡, 4K 高清显示                                   |
| 系统     | Win7/Win8 /Win10/Linux                            |
| 显示屏    |   |
| 尺寸     | 27 "  |
| 分辨率    | 1920(H) x 1080(V)                                 |
| 屏幕比例   | 16:9  |
| 可视角    | 89° (T)/89° (B)/ 89° (L)/89° (R)                  |
| 对比度    | 3000:1  |
| 亮度     | 300 cd/m <sup>2</sup> / 500cd/m <sup>2</sup> / 可选 |
| 背光     | WLED  |
| 背光寿命   | 50000H  |
| 结构     |   |
| 前框     | 铝   |
| 后壳     | 铝   |
| 底板     | 镀锌铁板  |
| 安装方式   | 嵌入式安装及标准VESA安装 ( 100×100mm )                      |
| 外形尺寸   | 682×420×62mm                                      |
| 建议开孔尺寸 | 673×411mm   |
| 电源     |   |
| 电源输入   | DC 12-24V   |

| 触摸屏   |   |
|-------|---|
| 触摸类型  | 电容触摸屏   |
| 触摸点数  | 10点   |
| 透光率   | >90%  |
| 表面硬度  | 7H  |
| 使用寿命  | 50000H  |
| 外部接口  |   |
| 串口    | 1 x RS232/RS485(COM2)<br>4 x RS232(COM1&COM3-5) (12P Phoenix)   |
| USB   | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0   |
| 网口    | 2 x RJ45, Intel® I211 (10/100/1000 Mbps)                        |
| 显示    | 1 xHDMI 1 x VGA   |
| 音频    | 1 x Audio, 板载Realtek ALC662 HD 音频解码控制器                          |
| 开关    | M12带灯金属开关   |
| 电源接口  | M12航空接口   |
| 内部接口  |   |
| 可扩展接口 | 1*8-bit GPIO<br>1*SPEAKER<br>1*MINI-PCIE(for WIFI/4G )<br>2*SIM |
| 环境    |   |
| 工作温度  | -10°C ~ 60°C  |
| 存储温度  | -20°C ~ 70°C  |
| 湿度    | 5% ~ 95%, 非凝结状态   |
| 前面板防护 | IP65  |

## ■订购清单

|    |   |
|----|---|
| 选配 | 内存4 ~ 16G/存储64G ~ 1T/1×RS485/断电保护/4G/WIFI/宽温/高亮/GPIO等 |
|----|---|